


O DNI 2043 é ideal para ser utilizado em: veículos de apoio, segurança, ambulâncias, bombeiros e veículos que necessitem de sinalização.

### INSTALAÇÃO

Fixe o Módulo no interior do veículo em local protegido de jatos d'água e intempéries. Em seguida os Strobos no local escolhido, utilizando para ambos parafusos adequados. Conecte os Strobos ao Módulo através do plugue com cabo vermelho/preto.

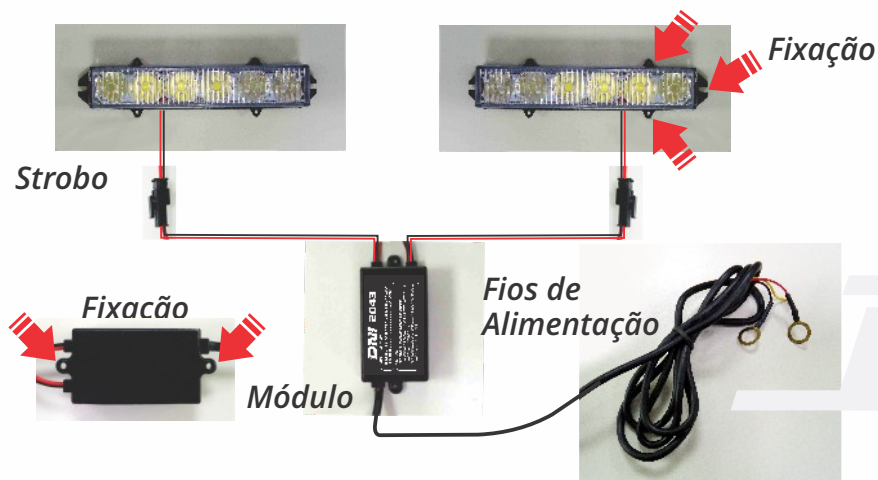

### ESQUEMA DE LIGAÇÃO - MÓDULO

Para ativar funções de flashes sequenciais

- Fio Vermelho...Ligar ao Positivo da Bateria ( + )
- Fio Preto.....Ligar ao Negativo da Bateria ( - )
- Fio Amarelo.....Ligar ao Positivo da Bateria ( + )

Para ficarem acesos diretos (sem função de flashes)

- Fio Vermelho...Ligar ao Positivo da Bateria ( + )
- Fio Preto.....Ligar ao Negativo da Bateria ( - )

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO:...12/24Vdc (Bivolt)

CONSUMO: .....< 600mA

ILUMINAÇÃO:.....COR ÂMBAR

IP (Strobo):.....65

### PRECAUÇÕES

- Nunca desmonte o produto ou faça emendas e extensões dos chicotes elétricos, pois poderá danificá-los ocasionando perda da garantia - Proteja o Módulo de intempéries e umidade

Termo de Garantia.

Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, contra defeitos de fabricação. Tentativa de consertos por pessoas não autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser trocado no estabelecimento em que foi adquirido, juntamente com a nota fiscal de compra (ou cópia), ficando por conta do cliente os custos de envio (ida e volta), bem como os custos de seguro, embalagem, ou qualquer outro custo. Esta garantia não cobre problemas causados por falta de cuidados ou manutenção do produto. Fora do período de garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos dos reparos ficarão por conta do cliente.