


O DNI 2044 é ideal para ser utilizado em: veículos de apoio, segurança, ambulâncias, bombeiros e veículos que necessitem de sinalização.

INSTALAÇÃO

Fixe o Módulo no interior do veículo em local protegido de jatos d'água e intempéries, utilizando parafusos adequados. Em seguida fixe os Strobos no local escolhido através do Clip (Fig.1) e conecte-os ao Módulo utilizando-se do cabo com plugue.

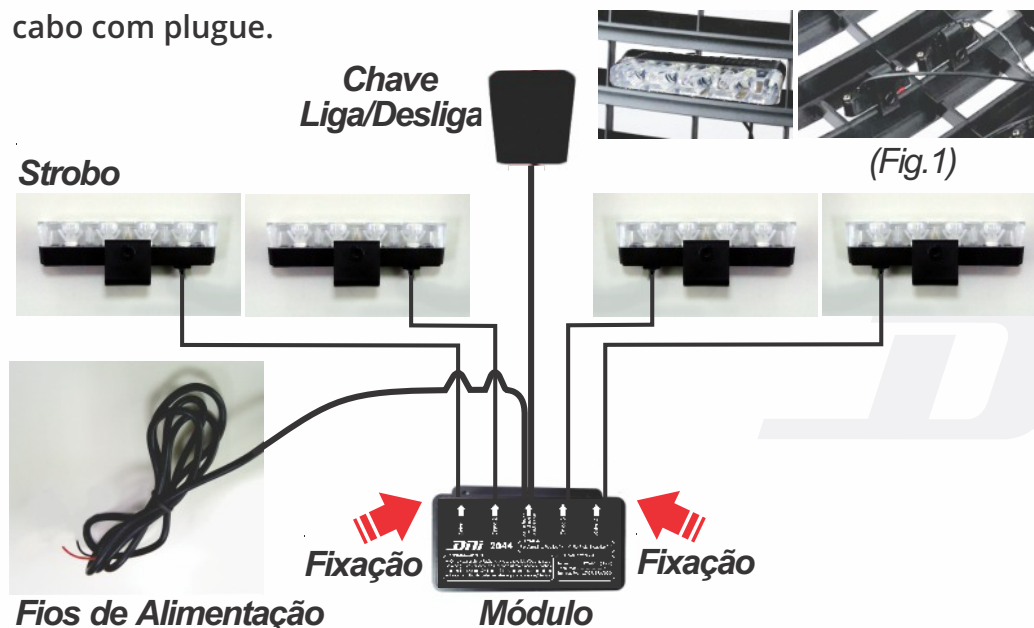

ESQUEMA DE LIGAÇÃO - MÓDULO

- Fio Vermelho....Ligar ao Positivo da Bateria (+)
- Fio Preto.....Ligar ao Negativo da Bateria (-)

Após realizar a alimentação acione a chave Liga/Desliga para posição (I) os Strobos irão realizar a última função de flashes seqüenciais programáveis que foi acionada. Pressionando e soltando o Botão de Seleções alterna para outras seqüências.

Chave
Liga/Desliga
I / O



Botão de
Seleções



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO:...	12/24Vdc (Bivolt)
CONSUMO:	< 1A
TEMPERATURA DE COR:.....	6000K
IP (Strobo):.....	65

PRECAUÇÕES

- Nunca desmonte o produto ou faça emendas e extensões dos chicotes elétricos, pois poderá danificá-los ocasionando perda da garantia - Proteja o Módulo de intempéries e umidade

Termo de Garantia.

Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, contra defeitos de fabricação. Tentativa de consertos por pessoas não autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser trocado no estabelecimento em que foi adquirido, juntamente com a nota fiscal de compra (ou cópia), ficando por conta do cliente os custos de envio (ida e volta), bem como os custos de seguro, embalagem, ou qualquer outro custo. Esta garantia não cobre problemas causados por falta de cuidados ou manutenção do produto. Fora do período de garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos dos reparos ficarão por conta do cliente.