

Características:

O DNI 6020 é um sensor de presença que detecta movimento de pessoas e acende as lâmpadas ligadas a ele, cessando o movimento, as lâmpadas se apagarão no tempo estipulado pelo usuário (vide especificações). Possui fotocélula, que pode ser ajustada para que funcione apenas à noite ou durante todo o tempo.

Instalação:

É aconselhável ter conhecimentos básicos de eletricidade para efetuar a instalação desse produto.

Importante:

Antes de iniciar a instalação, desligue a energia elétrica no local.

- Ideal para ser instalado em paredes, muros, cercas, áreas internas e externas. Recomendamos que proteja o sensor contra intempéries (Sol / Chuva);

- Não instale o sensor a menos de 60cm das luminárias.

1. Use o suporte do produto como guia para furação na parede ou teto;
2. Fixe o suporte usando dois parafusos com buchas (inclusas);
3. Emende os fios aos da rede elétrica, isole as emendas observando sua polaridade, seguindo o esquema ao lado. Revise a ligação. Erros podem danificar o aparelho e provocar curto-circuitos, além de invalidar a garantia;
4. Prenda o sensor ao suporte. Ligue a chave geral ou disjuntor, aguarde aprox. dois minutos e teste o funcionamento.

Funcionamento

Ajuste do tempo e da fotocélula:

Girando o botão da esquerda, ajusta-se o tempo (sendo que no sentido horário diminui-se o tempo. Já com o outro botão, regula-se a intensidade de luz no qual o aparelho deve começar a funcionar. Com isso é possível controlar o sistema de modo que acenda apenas à noite (-) ou a qualquer hora do dia (+). Caso use lâmpadas fluorescentes, sugerimos ajustar o tempo no máximo.

Especificações:

Ligação elétrica: 3 fios - Fase, Neutro, Retorno

**Tensão/Freqüência: 127V/220V 50/60Hz
(Bivolt)**

Fusível de proteção: 6A

Ângulo de detecção: 120°

Alcance: 12m aproximadamente



Ajuste de Tempo: 10s a 10min aprox.

Funciona com todos os tipos de lâmpadas

Carga máxima: Incandescente Fluorescente LEDs

127 V :	800 W	200 W	500W
220 V :	1200 W	300 W	800W

Esquema de Ligação:

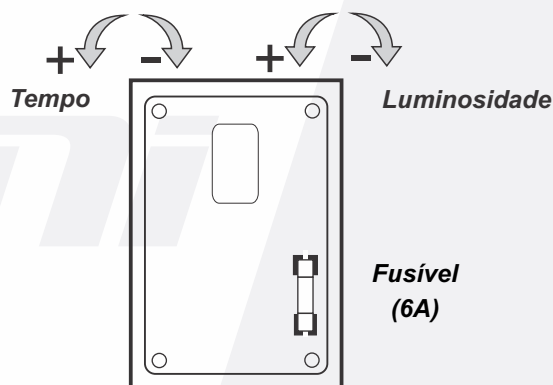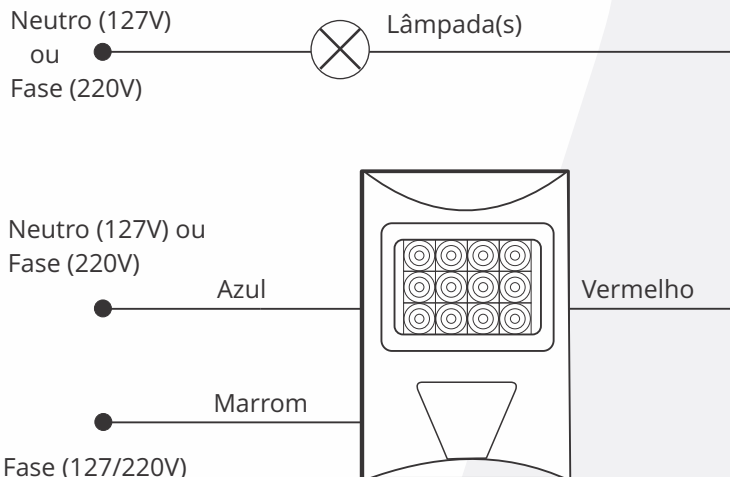

ACESSE O SITE

Termo de Garantia • Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra contra defeitos de fabricação. Tentativas de conserto ou alterações no circuito interno do aparelho, por pessoas não autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser enviado à nossa Assistência Técnica; (veja endereço em nosso site), juntamente com a Nota Fiscal de compra (ou cópia), ficando por conta do cliente os custos de envio (ida e volta), bem como os custos de seguro, embalagem, ou qualquer outro custo incidente no transporte do produto • Esta garantia não cobre problemas causados por falta de cuidados ou manutenção do produto. • Não estão cobertos por esta garantia componentes que se desgastam naturalmente • Fora do período de garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos dos reparos ficarão por conta do Cliente.



Baixe o App do catálogo.

dni.com.br

@grupodni

Importado e Distribuído por: **DANI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA**
CNPJ.: 63.023.006/0001-02 - SAC: +55 (11) 3933-2120 www.dni.com.br
Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - SP - Brasil - CEP: 02712-140
Validade Indeterminada - Fabricado na China - Garantia 6 meses defeitos de fabricação - Composição: Polímeros, Materiais Ferrosos e não Ferrosos e Componentes Eletrônicos