

Instalação através de fiação

- Sons agradáveis (*Diversos programáveis*)
- LEDS piscantes
- Alto volume de som
- Não vibra

Instalação

- Antes de começar a instalação da campainha, desligue a chave geral ou o disjuntor correspondente. É aconselhável ter conhecimentos básicos de eletricidade para efetuar a instalação da mesma.
- Ligue os fios da campainha conforme esquema ao lado.
- Isole as emendas com fita isolante de boa qualidade.
- Fixe a campainha na parede, encaixando-a na cabeça de um parafuso ou com fita dupla-face (não inclusa).
- Pressione o botão de seleção para escolher a música desejada. Os 3 LEDS piscarão.
- Teste o funcionamento acionando o pulsador, verificando o toque da música escolhida no item anterior com os 3 LEDS piscando junto.

Dicas de Instalação:

Por ser eletrônica esta campainha **precisa de 3 fios para instalação**, sendo os 2 Pretos para alimentação do circuito que podem ser Fase e Neutro (127V) ou Fase e Fase (220V) e 1 fio Branco que deve ser ligado entre o pulsador e uma Fase para realizar o toque. Deve ser ligado desta forma seja em instalações para substituir a campainha anterior de 2 fios ou uma nova instalação. Não unir o fio branco com os fios pretos. Confira o esquema ao lado. Não instale a campainha exposta à chuva.

Esquema de Instalação



ESPECIFICAÇÕES:

Vtagem: 127/220V / 50/60Hz

Termo de Garantia

A garantia do produto é de 6 meses a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra; contra defeitos de fabricação. Em caso de mau uso do produto; ou tentativa de violação da peça, a garantia será cancelada. Caso o produto apresente defeito de fabricação ou funcionamento, entre em contato com o Departamento de Assistência Técnica, junto da Nota Fiscal (ou cópia), para avaliação. Caso a troca se faça necessária, os custos de envio (ida e volta), bem como seguro, embalagem ou qualquer outro custo incidente no transporte, serão de responsabilidade do cliente.



Baixe o App do catálogo.

dni.com.br

@grupodni

Importado e distribuído por: **DANI Condutores Elétricos Ltda**
Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo
SP - Brasil - CEP.: 02712-140 - SAC.: (11) 3933-2120
CNPJ: 63.023.006/0001-02 - Validade indeterminada
Fabricado na China
Composição: Polímeros, Componentes Eletrônicos, Materiais Ferrosos e não Ferrosos



ACESSE O SITE

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO ILUSTRATIVO DNI 6335 / 6336

dni

.com.br


Por ser eletrônica esta campainha precisa de 3 fios para instalação, sendo os 2 pretos para alimentação do circuito que podem ser fase e neutro (127V) ou Fase e Fase (220V) e 1 fio Branco que deve ser ligado entre o pulsador e uma Fase para realizar o toque.

Para ligar em 127V:

Escolha Um fio Preto para Fase e o outro fio Preto será o Neutro, o fio Branco deve ser ligado entre o acionador e a Fase.

Para ligar em 220V:

Escolha um fio Preto para Fase e o outro fio Preto será a outra Fase, o fio Branco deve ser ligado entre o acionador e uma das Fases.

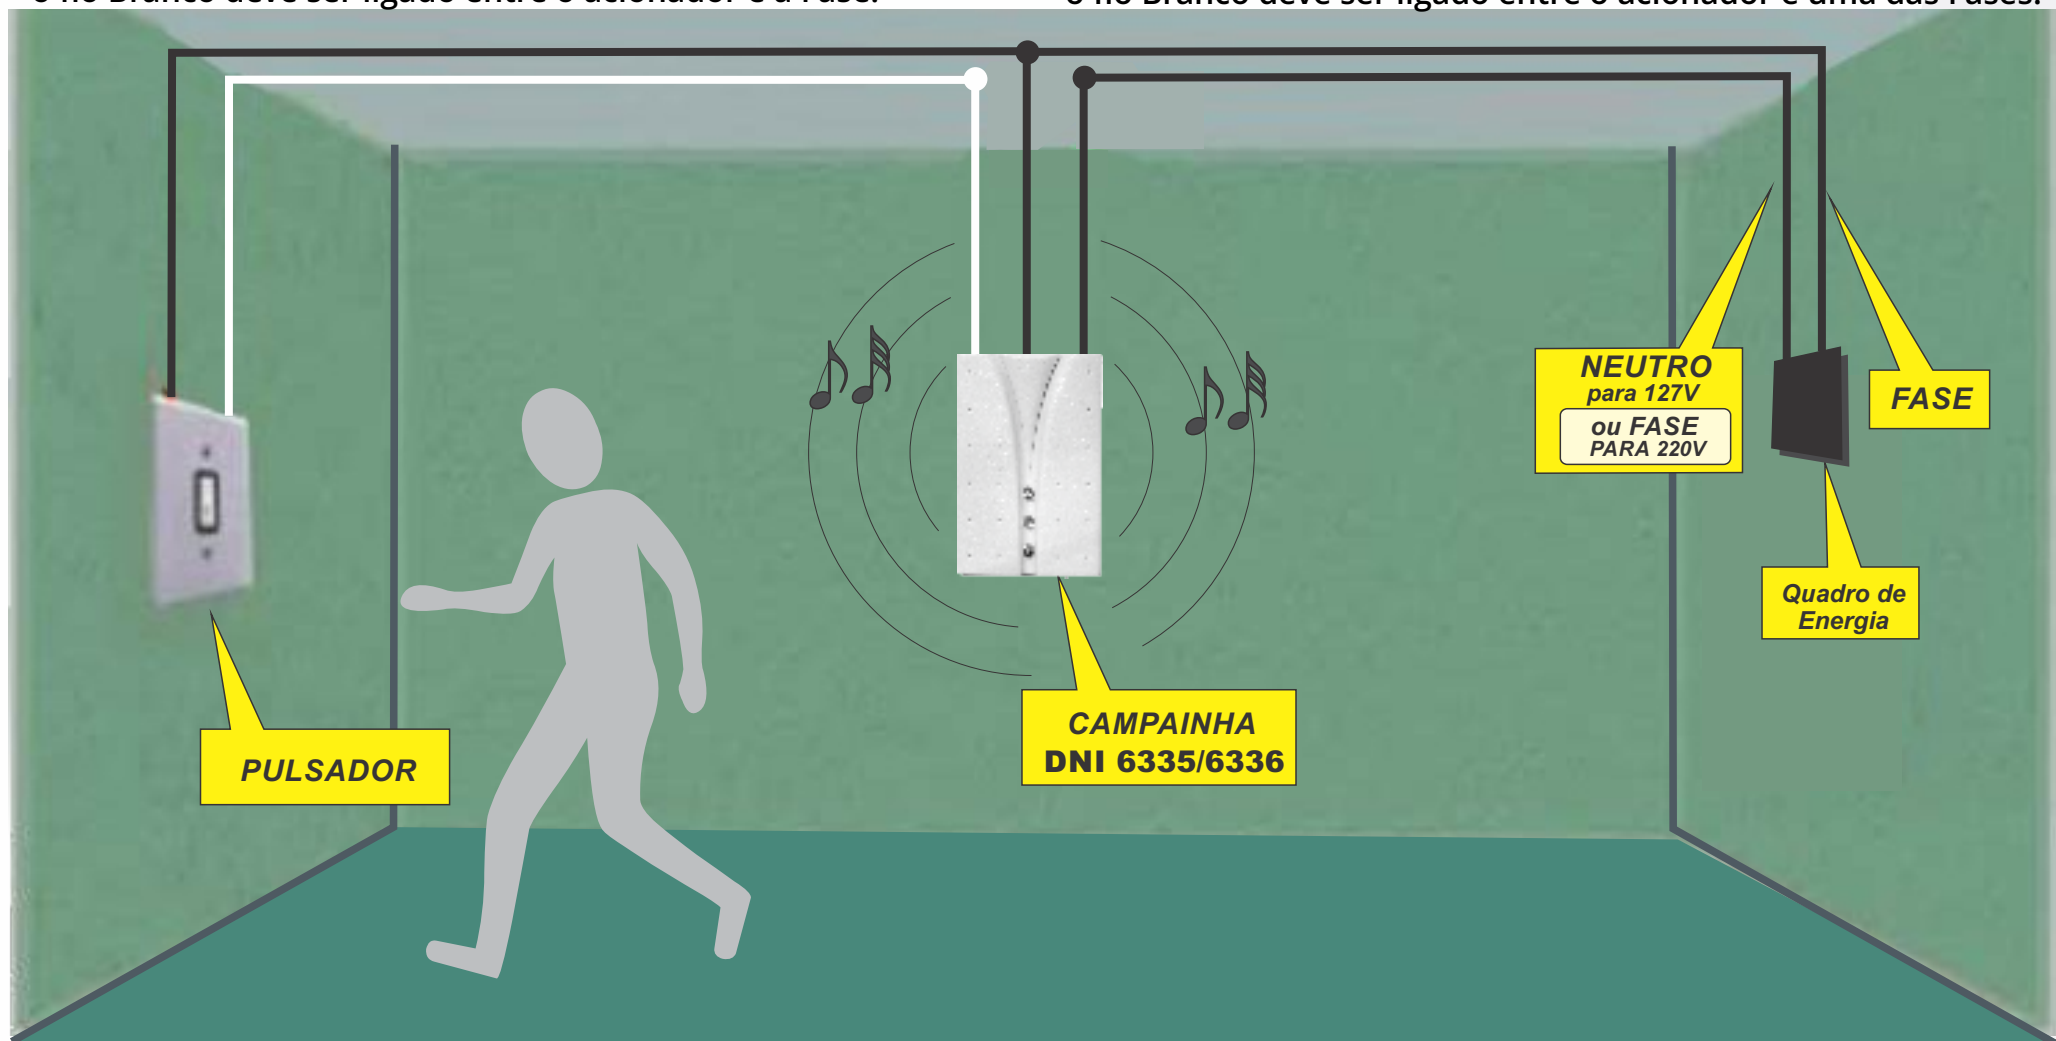

Imagens meramente ilustrativas