

INTRODUÇÃO

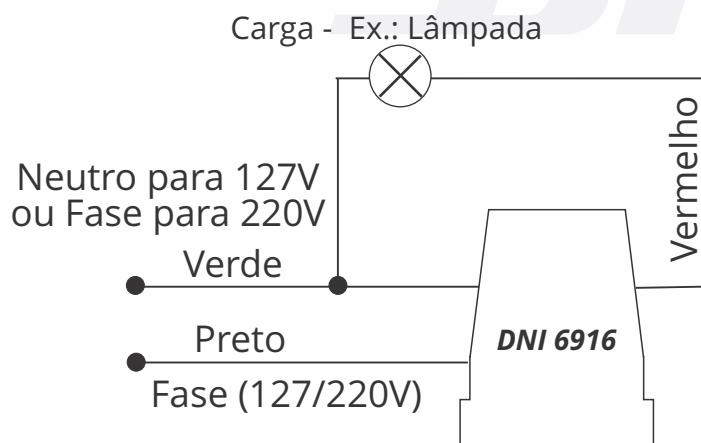
Ganhe segurança e conforto com este relé fotocélula que irá acender automaticamente as suas luminárias. É ideal para uso externo e pode ser utilizado com qualquer tipo de lâmpada. De fácil instalação pode acionar cargas de diversas potências (vide Dados Técnicos abaixo).

INTALAÇÃO E USO

Antes de iniciar a instalação, desligue a Chave Geral ou disjuntor correspondente. Instale-o em local que receba iluminação natural. Evite luzes refletidas sobre este produto ou objetos em movimento próximos a ele, que possam alterar o nível de iluminação no produto. Para fazer um teste de funcionamento durante o dia, cubra a fotocélula, por exemplo, com um saco preto.

AJUSTE DA FOTOCÉLULA

Nível de iluminação para início de funcionamento é < 5-50 Lux aprox. ajustável pelo botão branco localizado na base (**Fig. 1 e 2**)

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO**DADOS TÉCNICOS:**

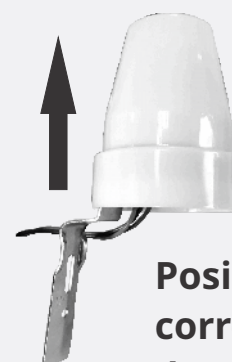
Tensão de Funcionamento: Bivolt - 127/240V - 50/60Hz

Corrente Máxima: 10A

Ajuste da Fotocelula: Dia / Noite

Funciona com Todos os tipos de lâmpadas

Carga Máxima	candescente	Fluorescente	LED
127V	960W	450W	650W
220V	2000W	900W	1100W

(Fig.1)**(Fig.2)**

**Posição
correta
do produto
para
instalação**