

DNI 5016



www.dni.com.br

ACIONADOR UNIVERSAL COM FIO - N.A / N.F

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO:.....3~250V

CORRENTE MÁXIMA:.....1A

CONTATOS CONFIGURÁVEIS:.....N.A (NORMALMENTE ABERTO)
N.F (NORMALMENTE FECHADO)

FIXAÇÃO:.....FITA DUPLA-FACE (NÃO INCLUSA)

DIMENSÕES APROX.:.....4,3 x 8,2 X 2cm


APLICAÇÕES:

- Alarmes;
- Campanhas;
- Botões de Pânico;
- Fechaduras Eletrônicas;
- Portas e Portões automáticos.

Evite instalar o acionador em locais sujeitos a intempéries



ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO:

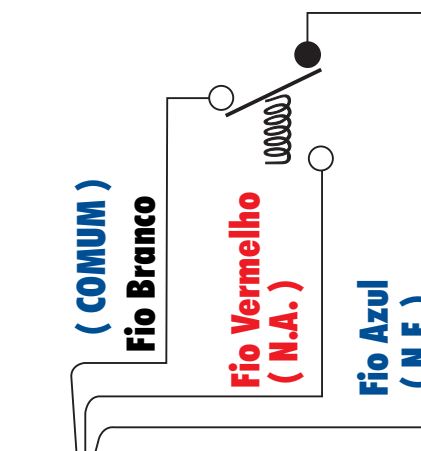

Para obter contato N.A. utilizar:
Fio Branco + Fio Vermelho

Para obter contato N.F. utilizar:
Fio Branco + Fio Azul